

Jinan zhengri Science co., LTD.




Tel:86-18678813471
Fax: 86-531-88726846
Whatsapp:+86 13905319193
E-mail:gaoshan@sunupedm.com
Http://www.sunupedm.com

DY100P Product Description


Date: 2020

No. :

T0:

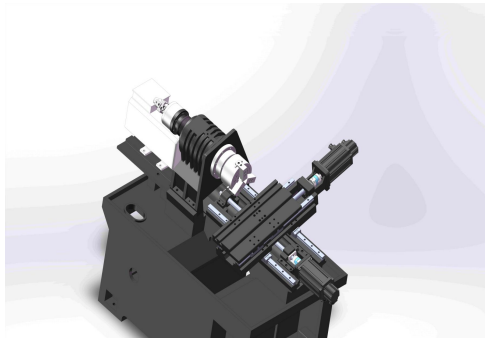Model	Unit	DY100P	Picture
最大加工直径	mm	Φ345mm	 
最大加工长度	mm	250mm	
最大旋转直径	mm	Φ370mm	
主轴通孔直径	mm	Φ46	
主轴轴端		A2-4	
床鞍座倾斜		30°	
Z 极限行程	mm	370mm	
X 极限行程	mm	350mm	
卡盘		5 吋	
刀柄断面尺寸	mm	20×20	
刀架类型		排刀	
内孔刀座直径		Φ25	
刀座数		4	
液压功率		2HP(1.5KW)	
油箱容积		60L	
液压压力		1-3.5MPa	
冷却水泵规格		180W, head 15m, flow 100L	
自动润滑油容积		1.5L	
数控系统		广数980TC3 总 线绝对值	

主轴电机	4KW servo
主轴转速	3000/6000rpm
主轴跳动精度	radial $\leq$ 0.005mm, axial $\leq$ 0.005mm
X电机扭矩	4nm
Z电机扭矩	6 nm
X 轴速度	30m/min
Z 轴速度	30m/min
外形尺寸	mm 1650x1200x1500
机床总重	T 1.6

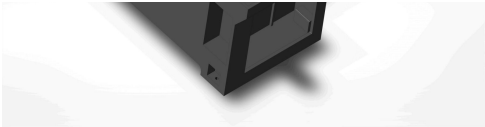

Standard Specification

线轨规格	PMI or HIWIN H/P X25 Z30
精度	0.006mm
丝杆规格	PMI or HIWIN C3 x2510 Z3010
轴承	NSK P4
润滑系统	HERG or BAOTN
输入电压	三相 380V $\pm$ 10% 50HZ